

دنیای کشاورزی در حال تغییر است، آیا آماده هستید؟

CASE IH

AGRICULTURE

FOR THOSE WHO DEMAND MORE



کمباین برداشت نیشکر
A8000




CNH
ساخت برزیل

تهران، خیابان فاطمی، خیابان دوم، کوچه مطلق، پلاک ۱
تلفن های تماس: ۰۲۱-۸۸۹۶۹۶۵۱ ۰۲۱-۸۸۹۶۹۳۸۵
امور مشتریان: ۰۹۱۲۸۹۵۹۱۴۷



175
سال تجربه

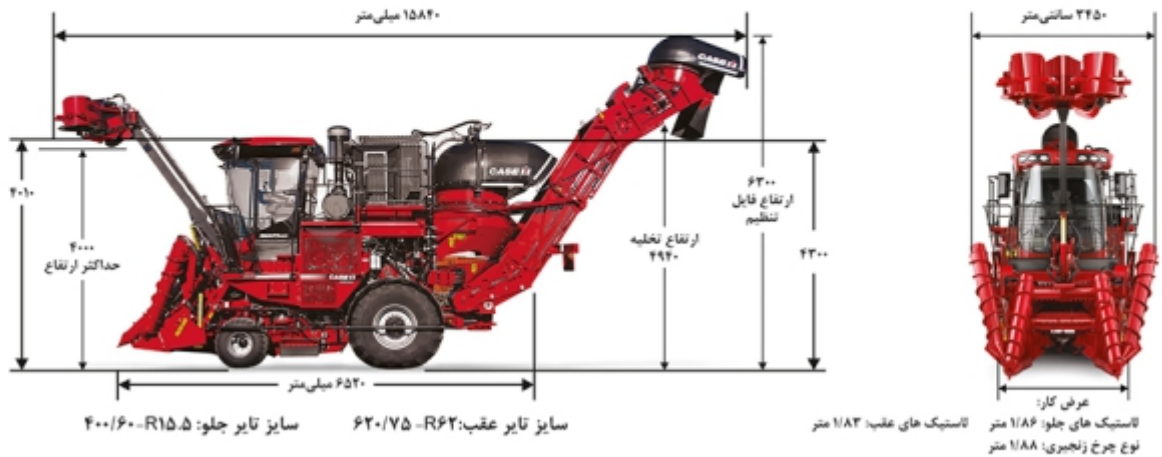

سایز تایر عقب: R۶۲-۲۰/۷۵ سایز تایر جلو: R۱۵.۵-۲۰/۶۰

عرض کار: ۲.۴۵ متر
لاستیک های جلو: ۱/۸۶ متر
نوع چرخ زنجیری: ۱/۸۸ متر
لاستیک های عقب: ۱/۸۲ متر

واحد خردکن (Chopper)

- نوع: هیدرواستاتیک با فعال سازی الکترونیکی
- فاصله مرکز تا استوانه ها: ۳۸۰ میلی متر
- تعداد تیغه بر روی هر استوانه: ۳ عدد

فن اولیه (Primary Extractor)

- قطر فن: ۱۲۸۰ میلی متر
- تعداد پره: ۴ عدد
- سرعت فن: ۱۱۰ الی ۶۰۰ دور در دقیقه

فن ثانویه (Secondary Extractor)

- قطر فن: ۹۴۰ میلی متر
- تعداد پره: ۴ عدد
- زاویه چرخش: ۳۶۰ درجه

کابین (Cabin)

- طراحی ارگونومیک (دسترسی آسان به نشانگرها، کلیدها و ...)
- مجهز به سیستم تهویه مطبوع (کولر و بخاری)
- امکان رویت پارامترهای مربوط به موتور و عملکرد قسمت های مختلف دستگاه از طریق سیستم مانیتورینگ دیجیتالی
- قابلیت تنظیم ارتفاع واحد برش، فعال سازی سرزن و جداکننده ها از داخل کابین
- نوع فرمان، اهرم و غربیلک: بسته به سفارش مشتری
- سیستم ایمنی: چراغ گردان و هشدار دهنده

وزن (Weight)

- وزن کل دستگاه: ۱۵ تن

ظرفیت ها (Capacities)

- مخزن سوخت: ۴۸۰ لیتر
- مخزن روغن هیدرولیک: ۶۰۰ لیتر (تعویضی ۴۸۰ لیتر)

اندازه ها (Dimensions)

- طول: ۱۵.۸۴۰ میلی متر
- عرض: ۲.۴۵۰ میلی متر
- ارتفاع تا کابین: ۴.۰۱۰ میلی متر
- ارتفاع بالای الواتور تخلیه: ۶.۳۰۰ میلی متر

موتور (Engine)

- مدل: IVECO-F2CE9684R
- خطی، ۴ زمانه، دیزل، ۶ سیلندر، مجهز به توربو شارژر و اینترکولر
- توان خروجی موتور: ۲۶۰ کیلو وات (۳۵۳ اسب بخار)
- دور مشخصه: ۲۱۰۰ دور در دقیقه
- حجم موتور: ۹ لیتر
- سیستم سوخت رسانی: الکترونیکی (Common Rail)
- استاندارد آلایندگی: Tier III

سیستم انتقال قدرت (Transmission)

- نوع: هیدرواستاتیک با فعال سازی الکترونیکی
- حداکثر سرعت با تایر لاستیکی: ۲۰ کیلومتر در ساعت
- حداکثر سرعت با لاستیک شنی: ۹ کیلومتر در ساعت

تایر (Topper)

- نوع: ستاره ای دارای Shredder
- تعداد تیغه برش: ۱۶ عدد (۸ عدد بر روی هر ستاره)
- ارتفاع: قابل تنظیم بین ۹۶۰ تا ۴۰۰۰ میلی متر
- تنظیم ارتفاع بصورت هیدرولیکی

جداکننده محصول (Crop Divider)

- نوع: حلزونی
- تعداد: ۲ عدد

چاقوهای هدایت کننده جانبی (Side Trim)

- نوع: ستاره ای
- تعداد: ۱۶ عدد (۸ عدد بر روی هر صفحه)

غلتک های تغذیه (Feed Rollers)

- نوع: استوانه ای دنداندار
- تعداد: ۱۱ عدد
- عرض: ۹۰۰ میلی متر

واحد برش محصول (Base Cutter)

- نوع: صفحه ای دوار
- تعداد صفحه: ۲ عدد
- تعداد تیغه برش: ۱۰ عدد (۵ عدد بر روی هر صفحه برش)